



AMA MESA DE TRABAJO


La mesa AMA de Dynamobel destaca por su capacidad de acoger funciones de distinta tipología en un entorno colaborativo. Promueve a su vez hábitos saludables como los cambios posturales que rompen con la postura habitual del empleado durante su jornada ordinaria.



PRESTACIONES OPCIONALES


SOPORTE TV

- Soporte de pantalla hasta 32"/35kg max. VESA desde 75 mm. a 200 mm.



CANAL ELECTRIFICACIÓN

- Canal para la distribución de cableado bajo mesa.

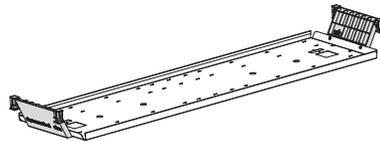

ELECTRIFICACIÓN DE SUPERFICIE


- Base multiconexión Ø 60 *
Color BA y NE
1F + 1USB A
+ 1 m cable acabado wieland



* Acceso BA: Tablero BA • Acceso NE: Resto tableros

ILUMINACIÓN SUPERIOR

- Iluminación directa integrada
Bombillas 7W 605lm 220-240Vac 50/60Hz 4000K



FICHA TÉCNICA



DESCRIPCIÓN

TABLERO

Tablero en aglomerado de partículas de madera de 25 mm de espesor, encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión, esquinas redondeadas con radio 50mm.

Densidad media 620/595 kg/m³ según norma EN 323.

Acabado laminado, canto de ABS de 2 mm de espesor según norma UNE 56.843:01.

Acabado en estratificado de alta densidad (HPL) antihuellas, en la cara superior e-0,7 mm según lo indicado en la norma UNE 53173-92 y un contratiro (BM80) en la inferior. El canto de ABS de 2 mm de espesor según norma UNE 56.843:01.

Acabado en madera con tratamiento de barnizado en alta resistencia. Canteado en madera de 2 mm de espesor.



ESTRUCTURA

Bastidor metálico construido con 2 perfiles de acero de 80x30 espesor 1,5 mm según UNE-EN 10305.

Conjunto pata metálica, con nivelador, o con rueda, construida con perfil 50x50 espesor 2 mm, más dos perfiles horizontales de acero de 80x30 espesor 2mm según UNE-EN 10305.

Travesaño superior de 1 mm. de espesor, atornillado a la pata. Con tapa para apoyo de elementos decorativos.

Pintura en polvo epoxi de 60/80 micras que cumple la normativa vigente de reacción al fuego UNE23827-90.

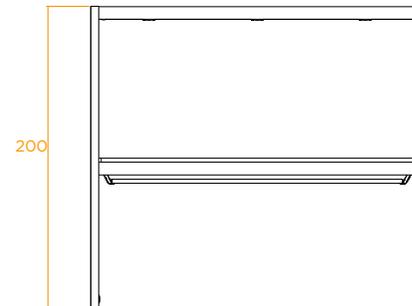



AMA
MESA DE TRABAJO

FICHA TÉCNICA



DETALLES



▲ PATA CON RUEDA
Ø 100 y freno incorporado.



▲ FOCO LED
Acabado cromo mate.



▲ ACCESO CANAL
Base multiconexión Ø 60



▲ SOPORTE DE PANTALLA



▲ CANAL DE CABLEADO




▲ BANDEJA SUPERIOR



TASA DE RECICLABILIDAD



GAMA

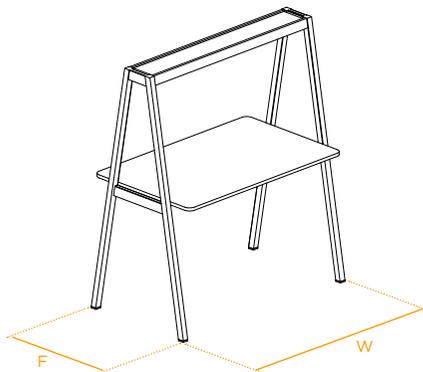

	160	200	240
F	●	●	●
W	■	■	■

LEYENDA

CONDICIONES DE TARIFA

- GENERAL
- CON RUEDAS