



CUBE TAQUILLA

La Taquilla Cube es la solución idónea para cualquier tipo de uso ya que, gracias a sus infinitas posibilidades de configuración, quedan resueltas todas las necesidades estéticas y funcionales que puedan surgir en cada espacio.



PRESTACIONES DE SERIE

- Bisagras 110° de apertura.
- Nivelación en altura de 15 mm.
- Cerradura de bombillo con retención.




PRESTACIONES OPCIONALES

JARDINERA

- Conjunto laminado e-19 mm.

A= 450 (1 columna)
900 (2 columnas)
1350 (3 columnas)
1800 (4 columnas)

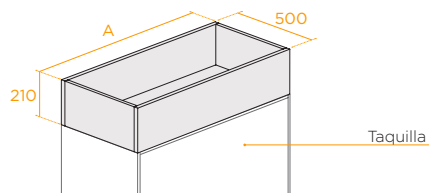


FICHA TÉCNICA




PRESTACIONES OPCIONALES

FORRO LATERAL / TECHO


- Laminado e-25 mm.
- Metálico e-25 mm.



TRASERA TAPIZADA ENRASADA



PATAS METÁLICAS



CERRADURAS

- Combinación monousuario



- Combinación multiusuario



- Electrónica teclado




- Electrónica tarjeta



ACCESORIOS INTERIORES

- 1 Estante móvil melamina o metal.
- 2 Estante fijo melamina.
- 3 Separador un estante.
- 4 Separador dos estantes.
- 5 Bandeja buzón.
- 6 Barra ropero.





CUBE TAQUILLA



DESCRIPCIÓN

COMPONENTES

► Construido en aglomerado de partículas de madera encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión, rayado y manchas, de densidad media 630 kg/m³ según norma EN 14323. Acabado bilaminado. Canto en ABS e-1 mm según norma UNE 56.843:01:

► Laterales, serparadores, estantes fijos, base y techo laminado e-19 mm.

► Trasera laminada e-12 mm.

Resistencia carga estantes según UNE EN 14073-3:05: 49 kg.

De fácil y rápido montaje. Todos los elementos irán atornillados mediante excéntricas excepto la trasera que será insertada en los laterales y/o separadores.

► Puertas laminadas e-19 mm. o de metal e-0,8mm. pintadas en polvo epoxi de 60/80 micras que cumple la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90. Además de la cerradura de llave dispone de diferentes opciones de **cerradura**, tanto para uso **monousuario** (el código asignado a la cerradura queda guardado permanentemente para un solo usuario) como **multiusuario** (el código es asignado por el usuario al cerrarla, pudiendo cambiarse para un nuevo usuario) :

- **Combinación.**

- **Electrónica de teclado:** código de 4 dígitos con parámetros configurables: Apertura automática, volumen de señales sonoras, LED indicador de cerrado.

Llave electrónica maestra y llave de parámetro.

Con aviso de pila con baja carga.

- **Electrónica de tarjeta:** sistema de tarjeta Mifare con parámetros configurables: Apertura automática, volumen de señales sonoras, LED indicador de cerrado.

Puede funcionar con tarjeta propia del usuario (sector 2 libre)

Tarjetas de servicio para gestión y programación de la cerradura.

Con aviso de pila con baja carga.


► Trasera tapizada sobre chapa metálica e-0,8mm. revestida de espuma e-5mm.

► Patas metálicas de perfil 30x30x2 según norma UNE-EN 10305 pintadas en polvo epoxi de 60/80 micras que cumple la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90.


FICHA TÉCNICA

DIMENSIONES


► Módulo Taquilla

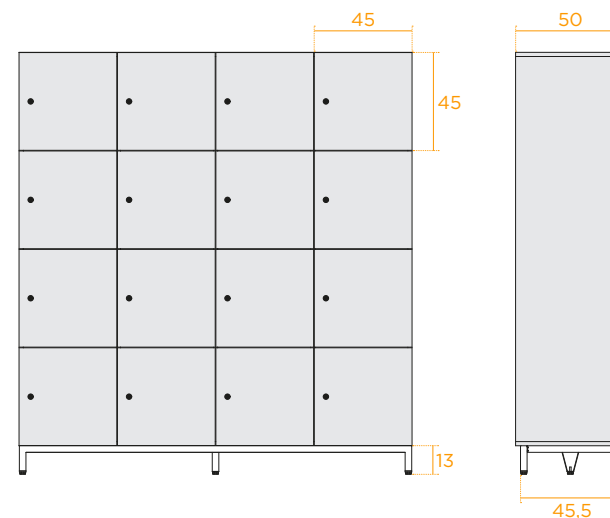

► Módulo asiento

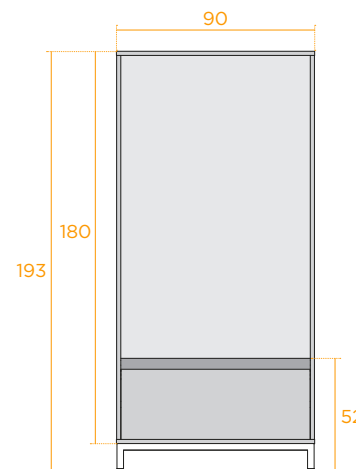

► Módulo ropero

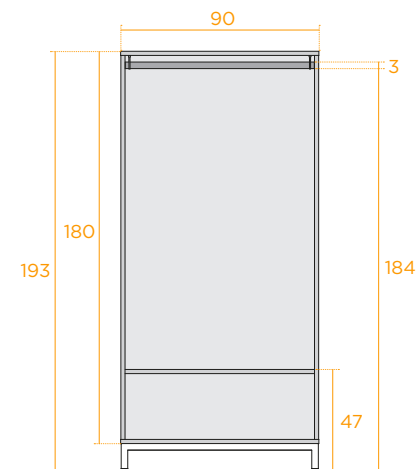



CUBE TAQUILLA


FICHA TÉCNICA



GAMA

MÓDULOS

► Módulo taquilla

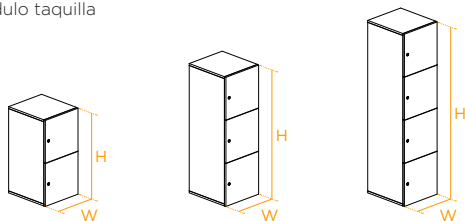


	90 (2 alturas)	135 (3 alturas)	180 (4 alturas)
45 (1 columna)	● ■ ▲	● ■ ▲	● ■ ▲
90 (2 columnas)	● ■ ▲	● ■ ▲	● ■ ▲
135 (3 columnas)	● ■ ▲	● ■ ▲	● ■ ▲
180 (4 columnas)	● ■ ▲	● ■ ▲	● ■ ▲

LEYENDA


- SIN PUERTAS
- PUERTA
- ▲ PUERTA RANURA BUZÓN

► Módulo asiento



90	180
----	-----


► Módulo ropero



90	180
----	-----


FRENTES

► Puerta



45	90	135	180
----	----	-----	-----


► Puerta con ranura buzón



45	41
----	----


FORRO

► Lateral




50	90	135	180
100	●	●	●

► Techo



50	45	90	135	180
100	●	●	●	●

TRASERA TAPIZADA




45	90	135	180
90*	●	●	●


*Sólo en módulo asiento/ropero

PATAS / JARDINERA


► 1 columna



► 2 columnas



► 3 columnas



► 4 columnas

